

# **ACTIONclima**<sup>®</sup>



## **UTA**

**UNITA' CANALIZZABILI MEDIE**  
Ventilatore centrifugo / 4 - 6 Poli  
230 Vac - 3 Velocità

**MEDIUM TERMINAL UNITS**  
Centrifugal fan / 4 - 6 Poles  
230 Vac - 3 Speed

**ESP.max**  
**200-350 Pa**

PTS03-41021022-R00

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

## **PRODUCT TECHNICAL SHEET**

**Forza e Creatività  
del Made in Italy**  
**Force and Creativity  
of Made in Italy**





## UTA Unità canalizzabili Medie Medium terminal units

**ESP.max**  
200-350 Pa

230Vac  
3Vel./Speed

Batteria ad acqua  
Water coil

2-4 Tubi  
2-4 Pipes


**OPTIONAL**  
inverter  
**Brushless**

- 5,2 ÷ 91,3 kW
- 13,2 ÷ 182,5 kW
- 1.480 ÷ 11.600 m<sup>3</sup>/h
- 11 Taglie - Sizes
- 24 Versioni - Versions
- 4 Casse portanti  
Main casings
- 2R - 3R - 4R - 6R

- Queste unità sono realizzate con SST Technology: tecnologia con pannelli autoportanti (self-supporting panels), senza telaio e senza ponti termici
- Unità robuste e compatte
- Disponibili versioni con motore asincrono a 6-poli (max 900 giri/min = unità estremamente silenziose), con motore asincrono a 4-poli (max 1400 giri/min = unità con alta prevalenza) e con motore BRUSHLESS
- Motore elettrico 230Vac monofase a 3 velocità, semplice da regolare
- Ventilatore equilibrato staticamente e dinamicamente
- Unità molto silenziose (ventilatori con basso n° giri)
- Batteria di scambio termico ad alta efficienza (Tubi in rame ed Alette in alluminio Turbolenziate)
- Attacchi idraulici a Destra o a Sinistra (a richiesta, senza sovrapprezzo) + reversibilità in cantiere
- Bacinella raccoglicondensa a singola inclinazione per garantire una ottimale evacuazione della condensa
- Disponibili versioni in lamiera zincata, preverniciata e doppio pannello
- Soluzioni per installazione interna, per installazione esterna ed esecuzioni speciali
- Carpenteria con pretranci e fori predisposti per la realizzazione di infinite versioni e l'applicazione di una sterminata gamma di accessori
- Ampia gamma di taglie, modelli, versioni, sezioni, accessori, soluzioni
- Rapidità d'installazione grazie ai molti tipi di staffe e zoccoli disponibili
- Libera configurabilità e composizione delle differenti sezioni in accordo alle richieste del cliente
- Accessori forniti montati (l'installatore riduce i tempi di installazione)
- Ampia gamma di comandi e sistemi di regolazione

## Canalizzabili 230Vac - 3 velocità... Flessibilità senza limiti! Ductable units 230Vac - 3 speed... No limit to the flexibility!

- These units are realised with SST Technology: technology with self-supporting panels, without frame and without thermal bridges
  - Strong and compact units
  - Available versions with 6-pole asynchronous motor (max 900 RPM = extremely silent unit), with 4-pole asynchronous motor (max 1400 RPM = high static pressure unit) and with BRUSHLESS motor
  - 3-speed 230Vac mono-phase electric motor, easy to control
  - Fan statically and dynamically balanced
  - Very silent units (low rpm fans)
  - Highly efficient coil (Copper pipes and Aluminium Turbolenced fins)
  - Right or Left hydraulic connections (on request, without extra price) + on site reversibility
  - Single inclination drain pan for optimised condensate drainage
  - Available versions in galvanized steel, pre-painted steel and double panel
  - Solutions for inside installation, for outside installation and special executions
- Steel parts with pre-punched and pre-cut holes to realise many different versions and for the application of hauge range of accessories
- Wide range of sizes, models, versions, sections, accessories, solutions
  - Fast installation thanks all the different available brackets and feet
  - Free configurability and compositions of the different sections according with the customer requirements
  - Accessories supplied mounted (the installer reduces time for the installation)
  - Wide range of control panels and regulation systems

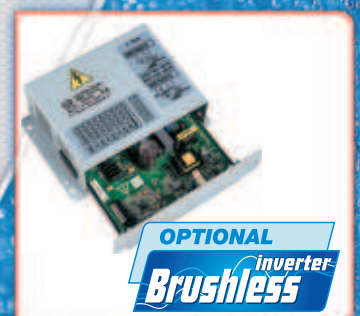










# Versioni

## Versions



Specificare il lato attacchi idraulici batteria  
Specify the water coil connections side


- DX = Destra - Right (STANDARD)
- SX = Sinistra - Left

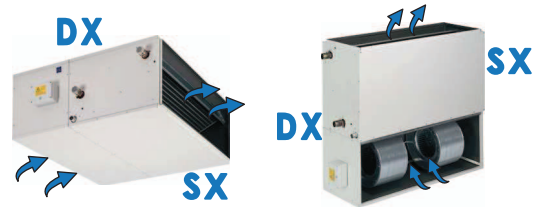


In caso di dubbi interpretativi, si ricorda che le versioni 1...36 riportate qui sotto sono tutte rappresentate con attacchi destri (DX).  
In case of interpretation doubts, please note that versions 1...36 shown here below are all represented with right side connections (DX).

<b>D</b>	Zincato - Incasso / Galvanized - Concealed
<b>F</b>	Zincato - A vista / Galvanized - With cabinet
<b>H</b>	Preverniciato - A vista / Pre-painted - With cabinet
<b>K</b>	Doppio pannello - A vista / Double skin panel - With cabinet

### Versioni Orizzontali - Horizontal Versions

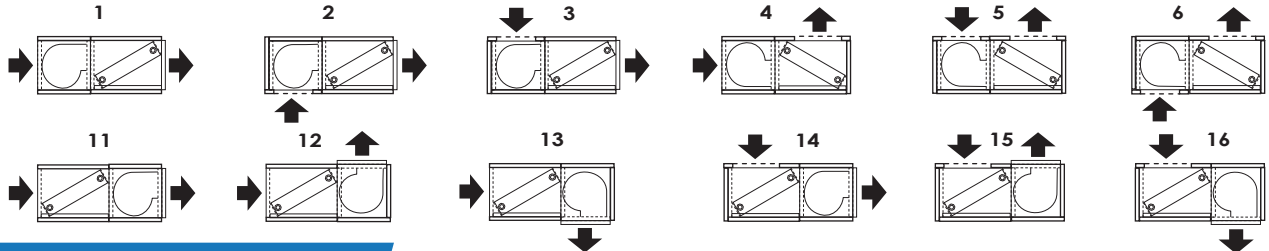

### Versioni Verticali - Vertical Versions

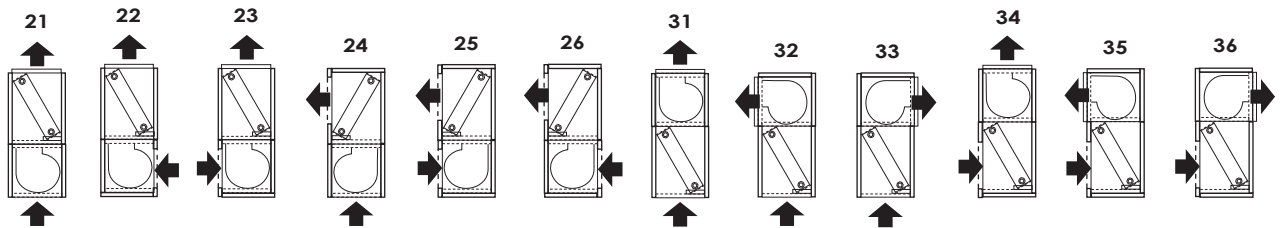

In fase di ordine specificare sempre il Modello completo = Serie + Taglia + Poli + Cassa portante + Versione + Lato attacchi idraulici. Esempio:  
When ordering, always specify complete Model: Series + Size + Poles + Main casing + Version + Water connections side. Example:

<b>UTA</b>	<b>120</b>	<b>6P</b>	<b>H</b>	<b>1</b>	<b>DX</b>	➔ <b>UTA120-6P-H1-DX</b> Risultato = Sigla Identificativa per l'ordinazione Result = Order Identification code
Serie Series	Taglia Size	Poli Poles	Cassa portante Main casing	Versione Version	Attacchi Connections	
2R	120 ... 1620	6P	D	1	DX	
3R (4R)	130 ... 1640	4P	F	2	SX	
4R	160 ... 1660		H	...		
3R+2R (4R+2R)	132 ... 1642		K	36		



**ACTIONclima**<sup>®</sup>

ACTIONCLIMA S.r.l. - 31030 BIBAN FRAZIONE DI CARBONERA - Via Biban, 54  
TREVISO (ITALY) - Tel.: (+39) 0422-699923 - Fax.: (+39) 0422-445768  
[www.actionclima.it](http://www.actionclima.it) - e-mail: [info@actionclima.it](mailto:info@actionclima.it)